MOTA®

Carregador Sem Fios Para GoPro®

Manual do Proprietário

ACOLHIMENTO

Obrigado por ter adquirido o Carregador MOTA Sem Fios para GoPro®. O Carregador MOTA Sem Fios para GoPro® mantém a sua câmara a funcionar, para que possa filmar mais do que nunca. Filmagem ininterrupta, obter aquele clique único, disparar a 4 km e ainda utilizar acessórios como GoPro® LCD Touch BacPac™ e Wi-Fi durante períodos de tempo mais longos. Também pode utilizar o Carregador MOTA Sem Fios para GoPro® para carregar os seus dispositivos USB como smartphones, câmaras digitais, altifalantes Bluetooth, etc.

WWW.MOTA.COM

facebook.com/mota

twitter.com/mota

instagram.com/mota

pinterest.com/mota

ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 1

MODO DE UTILIZAÇÃO 3

FAQ 6

SEGURANÇA 8

GARANTIA e INFORMAÇÃO LEGAL 9

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

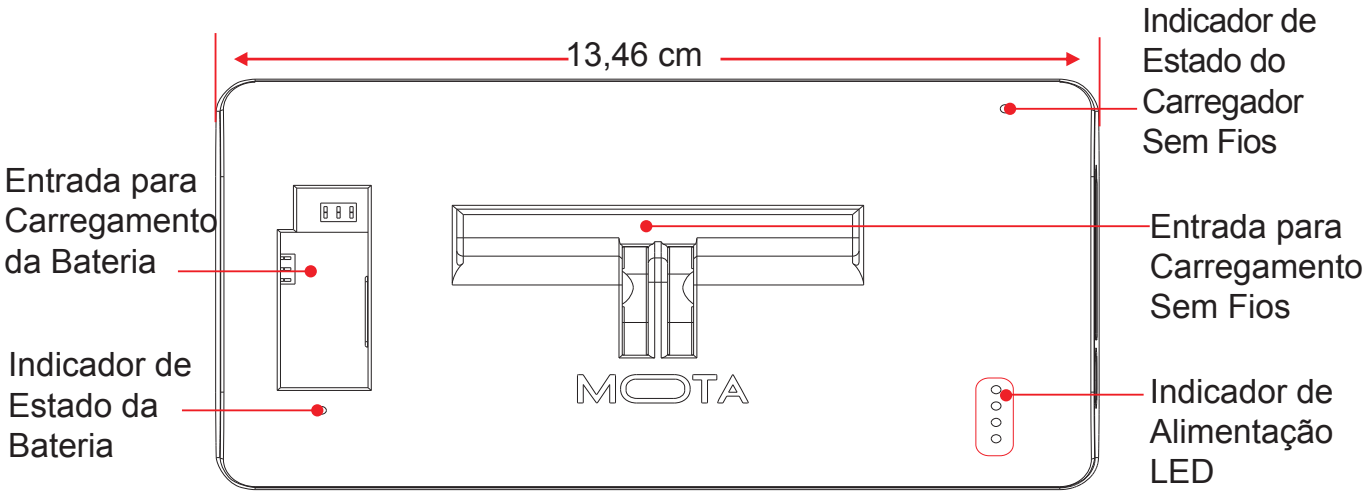
13,46 cm
Indicador de Estado do Carregador Sem Fios
Entrada para Carregamento da Bateria
Entrada para Carregamento Sem Fios
Indicador de Estado da Bateria
MOTA
Indicador de Alimentação LED

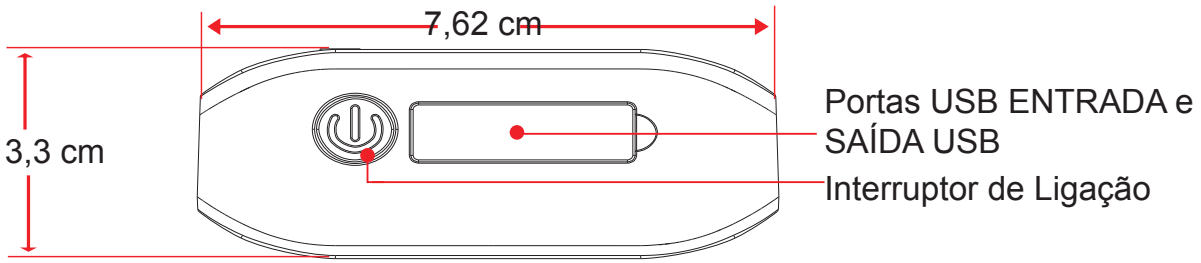

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tensão e Corrente	ESPECIFICAÇÕES
Tensão e Corrente de Entrada	5,0 V =1 A (Máx)
Tensão e Corrente Total de Saída	5,0 V = 2,2 A (Máx)
Corrente da Entrada da Bateria	600 mA (Máx)
Corrente de Saída USB	1000 mA (Máx)
Corrente do Receptor Sem Fios	500 mA (Máx)
Capacidade	
Capacidade Nominal	7500 mAh
Capacidade de Carga Sem Fios Eficiente	5000 mAh
Peso	
Base do Carregador MOTA Sem Fios	0.58 LB / 270 g
Receptor MOTA Sem Fios	0.14 OZ / 3.5 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base do Carregador MOTA Sem Fios	1 Unidade
Receptor MOTA Sem Fios	1 Unidade
Cabo de Alimentação USB	1 Unidade
Manual do Utilizador e Cartão de Garantia	1 Unidade

MODO DE UTILIZAÇÃO

Carregar o Carregador MOTA Sem Fios:

1. Ligue a conexão micro USB do cabo carregador à porta micro USB do Carregador MOTA Sem Fios.

2. Ligue a conexão USB do cabo carregador a uma fonte de alimentação USB, como o computador ou adaptador de corrente.

3. Quando o Carregador Sem Fios estiver a carregar, as luzes azuis do indicador LED piscarão. Quando estiver completamente carregado, as 4 luzes LED ficam acesas.

Verificar a Energia Restante do Carregador:

1. Pressionar o botão de alimentação accionará as luzes LED do indicador da bateria que mostram a capacidade restante.

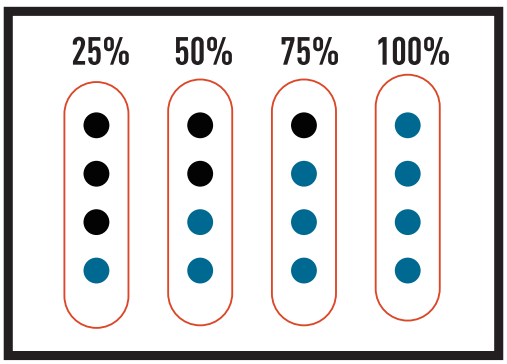

MODO DE UTILIZAÇÃO

Carregar a sua GoPro® Sem Fios

1. Retire a tampa lateral e ligue o Receptor MOTA Sem Fios à míni porta USB na câmara.
2. Coloque a câmara (com o receptor) na caixa, mantendo o receptor junto à parte inferior da câmara. Feche a porta e o trinco da caixa.
3. Introduza a caixa na Base do Carregador MOTA Sem Fios.
4. Pressione o botão de alimentação para iniciar a carga.
5. Para desligar o Carregador, pressione o botão de alimentação durante cerca de 3 segundos.

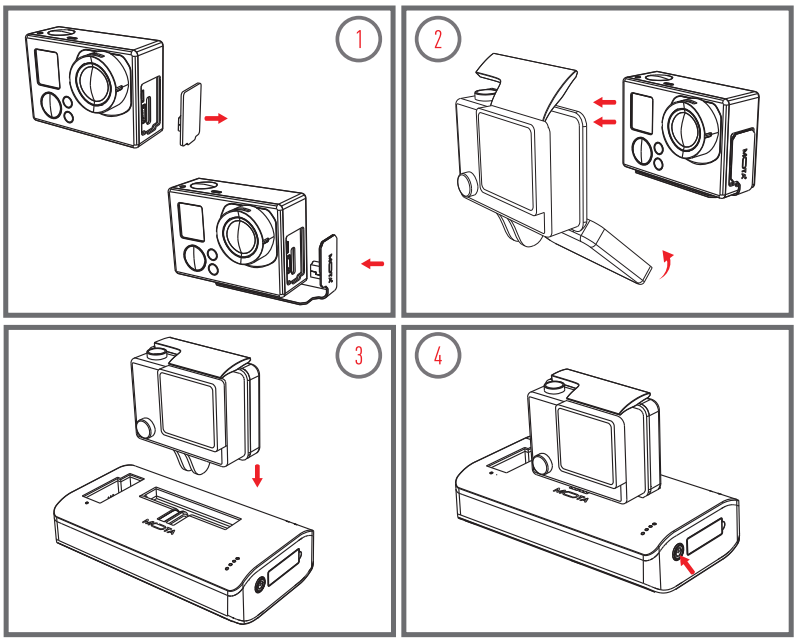

- O Indicador de Estado do Carregador Sem Fios tem a luz azul contínua enquanto carrega sem fios. Se não existir nenhum Receptor Sem Fios, pisca a luz vermelha.

Carregar através de USB:

1. Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO para LIGAR o Carregador MOTA Sem Fios.
2. Ligue o seu smartphone ou outro dispositivo USB na porta "saída" para iniciar o carregamento.

Carregar a Sua Bateria Sobressalente GoPro®

1. Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO para LIGAR o Carregador MOTA Sem Fios.
2. Coloque a sua bateria sobressalente GoPro® compatível na entrada para baterias e certifique-se de que o indicador de estado do LED vermelho exibe uma luz contínua.

   (A) A Luz do Indicador de Estado da Bateria fica VERMELHA quando está a carregar.
   (B) A Luz do Indicador de Estado da Bateria fica AZUL quando está carregada.

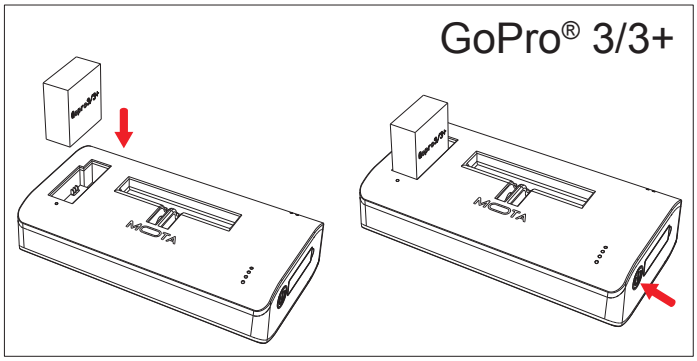

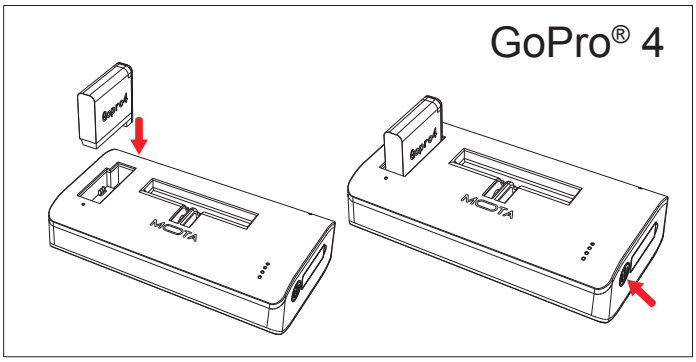

- A entrada da bateria sobressalente é compatível com as baterias compatíveis 3, 3+, e 4- GoPro®.
- O Carregador MOTA Sem Fios para GoPro vem protegido contra sobrecargas. Carregar um dispositivo USB ao mesmo tempo que carrega outros dispositivos pode provocar o accionamento da protecção contra sobrecargas e o Carregador desliga-se automaticamente.
- Para reiniciar o Carregador após a activação da protecção contra sobrecargas, introduza um pino, por exemplo, um clipe no orifício de reiniciar localizado na parte de baixo do Carregador e pressione rapidamente.

FAQ

P: Todas as caixas são indicadas para o Carregador MOTA Sem Fios?

R: As caixas indicadas são:

A caixa GoPro® 3 Standard (à prova de água 10 pés/3 m)/BacPac

A caixa GoPro® 3+ Standard (à prova de água 10 pés/3 m)/BacPac

A caixa GoPro® 4 Standard (à prova de água 10 pés/3 m)/Touch BacPac/Skeleton Bacpac/Touch BacPac

Certifique-se de que a caixa que utiliza não tem armação em metal e juntas metálicas na base. O metal provoca interferências no campo magnético e pode originar a atenuação da percentagem de carga e danos no equipamento. As caixas GoPro® de terceiros podem não ser indicadas.

P: O campo magnético é perigoso para a saúde humana ou para a câmara?

R: O princípio de carga sem fios baseia-se na transmissão de energia eléctrica dos campos magnéticos através do ar. Os níveis são baixos e são semelhantes aos níveis de um rato sem fios.

P: O Carregador MOTA Sem Fios é resistente à água?

R: O Carregador MOTA Sem Fios consegue resistir à penetração de água num grau limitado. Não mergulhe na água nem utilize num ambiente com humidade elevada. Se entrar líquido na entrada da bateria, não utilize o equipamento até este estar totalmente seco.

P: Quanto tempo demora a carregar completamente a bateria GoPro® com o Carregador MOTA Sem Fios?

FAQ

R: Demora cerca de 2 horas e 30 minutos.

P: Que dispositivos são suportados pela porta USB?

R: O Carregador MOTA Sem Fios é compatível com dispositivos que suportam fontes de

alimentação USB e corrente máxima de saída inferior a 1.0 A, ou seja, pode carregar o seu smartphone, microfone bluetooth entre outros.

Para mais informações relativas ao seu produto ou resolução de problemas, contacte o Serviço de Apoio MOTA visitando:

http: // www.mota.com/support/

PO BOX 1116, CAMPBELL, CA 95009

SEGURANÇA

1. O não cumprimento destas instruções de segurança pode originar choque eléctrico ou outras lesões, bem como danos no Carregador MOTA Sem Fios ou noutros bens.

2. Não guarde o Carregador MOTA Sem Fios em ambientes de temperaturas elevadas como luz solar intensa ou num veículo fechado durante o dia.

3. O Carregador MOTA Sem Fios contém componentes sensíveis. Não deixe cair, não bata nem provoque outros impactos a este produto. Se existirem danos externos ou internos no produto, incluindo mas sem se limitar a amolgadelas, furos, rasgos, desgaste, deformações ou corrosão devidos a qualquer causa, pare imediatamente de utilizar o produto e contacte a MOTA.

4. Não desmonte nem tente adaptar ou alterar o produto de modo algum.

5. Nunca obrigue um conector numa porta. Verifique sempre se existem obstruções na porta.

6. Não exponha este dispositivo a grandes quantidades de humidade ou condensação nem o mergulhe em líquidos. Mantenha o produto seco, sempre.

7. Nunca deite as baterias no lixo. A eliminação de baterias no lixo é ilegal nos termos das leis e regulamentações ambientais estatais e federais. Deposite sempre as baterias usadas no centro de reciclagem de baterias.

1 ANO DE GARANTIA LIMITADA PARA NOVOS CARREGADORES SEM FIOS E RECEPTORES SEM FIOS VENDIDOS PELA MOTA® ELECTRONICS - UMA SUBSIDIÁRIA DA UNORTH® Inc.

A MOTA® ELECTRONICS - Uma Subsidiária da UNorth® Inc. (“MOTA® ELECTRONICS”) garante que os novos carregadores sem fios e receptores sem fios vendidos pela MOTA® ELECTRONICS (“Novo Produto”) estão isentos de defeitos de material no acabamento e nos materiais. Para o Novo Produto, todas as garantias fornecidas pela MOTA® ELECTRONICS e todas as garantias implícitas impostas por lei estão limitadas a um período de 1 ANO, que se inicia na data da compra exibida na factura de compra do Novo Produto ("Período de Garantia"). Esta Garantia Limitada de 1 ANO ("Garantia Limitada") destina-se exclusivamente a beneficiar o comprador inicial do Novo Produto ("Comprador") e exclui todos os terceiros, incluindo distribuidores, revendedores, retalhistas, proprietários seguintes e outros utilizadores do Novo Produto. A presente Garantia Limitada não é imputável e mantém-se em pleno vigor durante o Período de Garantia, mas somente se o Novo Produto: a) foi objecto de manutenção adequada; b) não foi utilizado de forma abusiva ou indevida; e c) não foi reparado, alterado ou modificado sem a autorização da MOTA® ELECTRONICS, A presente Garantia Limitada exclui especificamente todos os impostos, custos de envio e problemas relativos a; 1) reparações, alterações ou modificações não autorizadas pela MOTA® ELECTRONICS;

2) abuso ou ausência de manutenção adequada do Novo Produto;

3) acabamento defeituoso por qualquer pessoa excepto a MOTA®

ELECTRONICS ou o seu representante autorizado; 4) funcionamento do Novo Produto, excepto conforme especificado no respectivo manual de funcionamento; 5) desgaste normal; ou 6) objecto de acabamento e aspecto. Em todas as reclamações efectuadas ao abrigo da presente Garantia Limitada ("Reclamação"), o Comprador deve, no prazo de 10 dias após a descoberta de um problema no Novo Produto que indique uma violação desta Garantia Limitada, enviar à MOTA® ELECTRONICS uma notificação escrita a explicar pormenorizadamente o defeito específico do Novo Produto, que demonstre a compra do Novo Produto pelo Comprador, antes do fim do Período de Garantia e que demonstre a aplicação desta Garantia Limitada ao Novo Produto. A MOTA® ELECTRONICS ou o seu representante investigarão todas as Reclamações. Em todas as Reclamações, a MOTA® ELECTRONICS pode, a seu critério, escolher um dos seguintes recursos exclusivos: I) reparar ou substituir o Novo Produto ou qualquer parte deste por outro igual ou por um Produto semelhante, sem encargos para o Comprador, mas o Comprador tem de devolver previamente o Novo Produto à oficina de reparação autorizada da MOTA® ELECTRONICS, pagar antecipadamente todas as despesas de envio e o Comprador tem de aceitar o artigo reparado ou substituído nas instalações (ou seja, FOB a instalação) no prazo de 10 dias após a data do aviso de conclusão da MOTA® ELECTRONICS enviado ao Comprador, caso contrário a MOTA® ELECTRONICS considerará o Novo Produto abandonado, 10 no caso em que a MOTA® ELECTRONICS pode manter, vender ou de outro modo, devolvê-lo; ou II) restituir o valor de compra do Novo Produto ao Comprador. Sem pagar qualquer montante ao Comprador, a MOTA®

ELECTRONICS restituiu o valor da compra ao Comprador. Na reparação ou substituição de todos os Novos Produtos, a MOTA® ELECTRONICS pode, a seu critério, utilizar peças novas, usadas ou recondicionadas ou fornecer um produto usado remodelado em substituição. Decorrente da mesma, a MOTA® ELECTRONICS garante que todas as peças novas, usadas ou recondicionadas ou produtos usados remodelados estão isentos de defeitos de material no acabamento e nos materiais durante o Período de Garantia e por um período até 90 dias após essa data, mas unicamente na medida em que esse evento tenha ocorrido durante os últimos 90 dias do Período de Garantia. A MOTA® ELECTRONICS pode, a seu critério, i) definir programas distintos, adicionais de reparação e substituição fora da garantia para Produtos novos ou usados ("Programas de Assistência Fora da Garantia"), ii) O Programa de Assistência Fora da Garantia pode abranger qualquer momento, antes ou depois do termo do Período de Garantia, e iii) cobrar qualquer montante e impor termos relativamente a Programas de Assistência Fora da Garantia. No que se refere a Programas de Assistência Fora da Garantia, a MOTA® ELECTRONICS garante que todas as peças e produtos novos, usados, recondicionados ou remodelados utilizados para reparar ou substituir qualquer produto estarão isentos de defeitos de material no acabamento e nos materiais, mas apenas durante um período limitado de 90 dias após essa data.

O Comprador reconhece que as peças usadas ou recondicionadas podem ser utilizadas na reparação dos produtos novos ou usados e que pode ser-lhe disponibilizado um produto usado remodelado em

substituição de Produtos novos ou usados. A MOTA® ELECTRONICS pode contratar uma entidade externa para reparar ou substituir produtos novos ou usados, "incluindo" que significa "incluindo, mas não limitado a". OS TERMOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO SÃO AS ÚNICAS CONDIÇÕES QUE REGEM AS OBRIGAÇÕES RESPEITANTES A GARANTIAS DA MOTA® ELECTRONICS PARA TODOS OS PRODUTOS OU PEÇAS NOVOS OU USADOS. NÃO SE APLICAM OUTRAS CONDIÇÕES ORAIS OU ESCRITAS. O PRESENTE DOCUMENTO FORNECE O RECURSO EXCLUSIVO PARA TODAS AS RECLAMAÇÕES CONTRA A MOTA® ELECTRONICS NO QUE SE REFERE A TODOS OS PRODUTOS OU PEÇAS NOVOS OU USADOS. SEM PREJUÍZO DE QUALQUER DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NESTA GARANTIA LIMITADA, A MOTA® ELECTRONICS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR, EM QUALQUER MOMENTO E PERIODICAMENTE, A SEU CRITÉRIO, TODOS OS TERMOS DA PRESENTE GARANTIA LIMITADA. CONSIDERAM-SE EFECTIVAS TODAS AS ALTERAÇÕES APÓS PUBLICAÇÃO NO SÍTIO WEB DA MOTA® ELECTRONICS OU POR QUALQUER OUTRO MEIO.

NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI:

A MOTA® ELECTRONICS NÃO SE RESPONSABILIZA E DISPONIBILIZA A PRESENTE GARANTIA LIMITADA EM.

SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUABILIDADE A UMA DETERMINADA APLICAÇÃO. A MOTA®

ELECTRONICS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENTES, ACIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, PERDA DE LUCROS OU DANOS SEMELHANTES RECLAMADOS AO ABRIGO DE QUALQUER ESTATUTO OU TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA. A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA MOTA® ELECTRONICS POR TODOS OS CONTRATOS, ACTOS ILÍCITOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RECLAMAÇÕES LEGAIS OU OUTRAS DECORRENTES DE OU RELACIONADAS À PRESENTE GARANTIA LIMITADA OU A QUALQUER PRODUTO OU PEÇA LIMITA-SE A 1,000. ALGUNS ESTADOS NÃO

PERMITEM A LIMITAÇÃO DE DANOS CONSEQUENTES, DESTA FORMA AS LIMITAÇÕES SUPRA MENCIONADAS PODEM NÃO SE APLICAR AO COMPRADOR. A PRESENTE GARANTIA LIMITADA DÁ AO COMPRADOR DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E, O COMPRADOR PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO.

PARA COMPRADORES NA CALIFÓRNIA:

O COMPRADOR TEM DIREITO A TER ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO PARA O NOVO PRODUTO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. O PERÍODO DE GARANTIA SERÁ PRORROGADO PELO NÚMERO DE DIAS COMPLETOS EM QUE O NOVO PRODUTO NÃO ESTEVE NA POSSE DO COMPRADOR PARA REPARAÇÃO EM GARANTIA. SE OCORRER UM DEFEITO

DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, A PRESENTE GARANTIA LIMITADA NÃO EXPIRARÁ ATÉ O DEFEITO SER ARRANJADO. SE

GARANTIA e INFORMAÇÃO LEGAL

ALGUMA REPARAÇÃO EM GARANTIA TIVER SOFRIDO ATRASOS DEVIDO A CIRCUNSTÂNCIAS PARA ALÉM DO CONTROLO DO COMPRADOR, OU SE ALGUMA REPARAÇÃO EM GARANTIA NÃO TIVER RESOLVIDO UM DEFEITO E O COMPRADOR NOTIFICAR A MOTA® ELECTRONICS DESSE INCUMPRIMENTO NO PRAZO DE 10 DIAS APÓS A REPARAÇÃO, O PERÍODO DE GARANTIA SERÁ PRORROGADO POR UM PERÍODO IGUAL À DURAÇÃO DO ATRASO. SE, APÓS UM NÚMERO RAZOÁVEL DE TENTATIVAS, O DEFEITO PERMANECER POR ARRANJAR, O COMPRADOR PODE DEVOLVER O NOVO PRODUTO PARA SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO, SUJEITO A UM DESCONTO RAZOÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DO NOVO PRODUTO. A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA NÃO AFECTA NENHUMA PROTECÇÃO OU RECURSO DISPONÍVEL PARA O COMPRADOR AO ABRIGO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

MOTA® é uma Marca Registada da UNorth® Inc.
GoPro® é uma Marca Registada da GoPro® Inc.
A MOTA® e a UNorth® Inc não são associadas da GoPro®
Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Disponível - www.mota.com/wireless:

中国

日本語

Deutsche

Español

Français

Português

Modelo N.º: MT-WCGP

Versão: V1.1E